■オプション品（サービス部門扱い）

冷蔵庫用転倒防止ベルト（2本入り1セット）

部品コード：
㊊2FB0132700100
㊐6242020691
希望小売価格：2,200円（税抜）



冷蔵庫の後部には、地震などの災害時に転倒を防ぐハンガーがついています。別売の冷蔵庫用転倒防止ベルトで、柱や壁にしっかり接続してください。

■交換パーツ（サービス部門扱い）

自動製氷機用浄水フィルター

部品コード：㊊2FB2235901120 ㊐6242206033　希望小売価格：400円（税抜）
適応機種：AQR-FG50C、FG40C、FG40B、FG40A、FDG40A、SD40C、SD40B、SD40A、SD36D、SD36C、SD36B、SD36A、SD28C、SD27B、SD27A

部品コード：0060301623A　希望小売価格：400円（税抜）
適応機種：AQR-FG50D

＊浄水フィルターの交換の目安は3～4年です。

省エネのための上手な使い方

■ドアの開閉は、少なく、手早く。
開閉が多いと冷気が逃げてムダです。

■食品の詰め込みすぎは禁物。
食品を詰め込みすぎると、冷気の流れが悪くなり庫内が均一に冷えないばかりでなく、余分な電気を消費します。適当に隙間をあけてください。

■熱いものは冷ましてから。
熱いものを入れると、庫内温度が上昇し、周りの食品温度も上げてしまいます。

■冷蔵庫の周囲に適当な隙間をあけて。
周囲に隙間がほとんどない状態で設置すると、放熱ができず電気のムダになります。

■傷んだパッキングは取り替えて。
傷んでいる隙間から冷気が漏れて電気のムダ使いになります。名刺等をはさんでズリ落ちるようでしたら、パッキングを取り替えてください。

⚠安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●水のかかる所には冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。
●冷蔵庫には医薬品や学術試料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。
●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、けがの原因となります。
●エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

愛情点検

★ 長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ ★

このような症状はありませんか

●電源コード、プラグが異常に熱い。
●電源コードに深いキズや変形がある。
●焦げくさい臭いがする。●冷蔵庫床面にいつも水が溜っている。
●ビリビリと電気を感じる。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずして、必ずお買い求めの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

J-MOSSへの対応：JIS C 0950規格により、対象となる特定の化学物質の含有についての情報をHPにて公開しております。http://aqua-has.com/about/j-moss/

保証書に関するお願い

●商品には保証書がついています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、大切に保管ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。
●冷蔵庫の補修用性能部品（冷媒を含む）の保有期間は製造打切後9年です。

その他付記事項

●常に研究、改良に努めておりますので、定格仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
●ここに記載の商品は単相100V、50/60Hz共用です。
●このカタログ掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までお確かめください。

お客さまご相談窓口

■受付時間：9:00～18:30（365日）
固定電話からは 0120-880-292
携帯電話・PHSからは 0570-040-292（有料）
FAXからは 0570-013-790（有料）

全国一円をカバーして、安心のアフターサービスをご提供

修理サービスご相談窓口

■受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30
土曜・日曜・祝日 9:00～17:30
固定電話からは 0120-778-292
携帯電話・PHSからは 0570-030-292（有料）

●お客さまご相談窓口・修理サービスご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のためにハイアール アジア 株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

ハイアール アジア 株式会社
アクアジャパンセールスカンパニー
〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36

表示を正しく
家電公取協会員

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

AQR1019

VEGETABLE OIL INK ●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

●このカタログの記述内容は2014年11月現在のものです。

AQUA
Life is Precious.

冷蔵庫

総合カタログ　2014 - 冬Ⅱ
ホームページ　aqua-has.com

冷凍冷蔵庫／冷蔵庫／フリーザー

磨き抜かれたデザインと
使い心地を追求した機能美が
キッチンインテリアを彩る。

開け閉めしても冷気を守る
スマートエアカーテン

スマートエアカーテン
Smart Air Curtain

(HD)チャコール　(R)スカーレット　(W)ピュアホワイト
AQR-FG50D

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。
また、冷蔵庫及び冷凍庫（家庭用）を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

「ごちそうさま!」の笑顔のために、AQUAは、スマートエアカーテン。

新鮮な食材は、それだけでおいしいごちそう。

だからAQUAは、鮮度を守ることをなにより大切に考えました。

たとえば「スマートエアカーテン」。ドアを開けると冷気のカーテンをつくって

庫内の温度上昇を抑え、暑い夏の日も冬の暖房時も、食材の鮮度を守ります。

家族みんなに、新鮮というごちそうを。AQUAからのご提案です。

スマートエアカーテン Smart Air Curtain

スマートエアカーテンをARで体感!

■3ページ、9-10ページ、11ページ、13ページの「スマートエアカーテン」のマークにかざすと体感できます。

1 ダウンロード! 無料
「junaio」をApp StoreまたはGoogle Playでダウンロード

2 検索!
アプリを起動、検索ボタンから「スマートエアカーテン」を検索!

3 スマートフォンで体感!
右のマークにかざすと「スマートエアカーテン」のイメージ動画がはじまります。

スマートエアカーテン Smart Air Curtain

※ご利用の際には規約に同意の上、ご利用ください。 ※ダウンロードにはパケット通信料がかかります。 ※スマートフォン、タブレットともに対応できない機種があります。

スマートエアカーテン搭載冷蔵庫AQR-FG50Dを動画で確認

スマートフォンやタブレットでQRコードを読みとって動画をご覧ください。

●このページは、AQR-FG50Dを中心に説明しています。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は微妙に異なります。

［イメージ図］

開け閉めしても、冷気を守る。[スマートエアカーテン]

食材の収納時やお料理中に気になるのは、ドアを開けた時の庫内の冷気もれ。だからAQUAは「スマートエアカーテン」。冷気のカーテンで庫内の温度をキープ。食材の鮮度を守ります。

スマートエアカーテンのしくみ

冷蔵室のドアを開閉した時に庫内の温度上昇を抑えるため、庫内天面のフラップから下部へ冷気が循環。庫内の冷気もれと外気の流入を抑えます。

専用ファンが回転して、冷気を循環させます。

フラップが開いて冷気が上から下へ流れます。

スマートエアカーテンを動画で確認

スマートフォンやタブレットでQRコードを読みとって動画をご覧ください。

●このページは、AQR-FG50Dを中心に説明しています。●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は微妙に異なります。

※1:スマートエアカーテン停止時との比較。ドア開放60秒後の温度上昇。周囲温度30℃。当社独自条件での試験結果による。 ※2:スマートエアカーテン停止時との比較。ドア開放60秒後にドアを閉めた後60秒間経過した時の温度回復、周囲温度30℃。当社独自条件での試験結果による。 ※3:K値とは生鮮度を示す指標。数値が低いほど鮮度が良いことを表します。

※4:スマートエアカーテン停止時との比較。ドア開閉1日35回、1回あたりのドア開放60秒間。3日後の比較。当社独自条件での試験結果による。

ドアを開けても、温度上昇を抑える

冷蔵室のドアを開けると、庫内天面のフラップから下部へ冷気が循環。カーテンとなって庫内の冷気もれと外気の流入を抑えます。

ドア開放60秒後の温度上昇（冷蔵室内）



ドアを閉めると、スピーディに冷却

ドアを閉めると、冷気のカーテンが約60秒間循環し、すばやく庫内を冷却します。外気によって温度上昇したドアポケットの紙パックなどもスピーディに温度回復します。

ドアを閉めた後の温度回復（ドアポケット）



食材の鮮度低下を抑えて、おいしさ長持ち

メバチマグロのK値※3（3日後）



※初期値 約0.4%

パプリカのビタミンC残存率（3日後）



※初期値を100%として比較

ココがポイント

スーパーマーケットなどのショーケースで使われている技術を家庭用冷蔵庫に！

扉のないオープンタイプのショーケースでも食品の鮮度が保たれているのは、上から下に循環する冷気の流れで食品を冷却しているから。AQUAはこのスーパーショーケースの鮮度管理技術に着目。家庭用冷蔵庫において、冷気のカーテン「スマートエアカーテン」を採用しました。

低温保存※1で鮮度長持ち、使い勝手と収納力も大幅アップ。[トリプルフレッシュルーム]

鮮度が気になる食材を、3つに分けてキレイに収納。
見やすくサッと取り出せるから、お料理がスピードアップ!

［イメージ図］

トリプルフレッシュルームを動画で確認
スマートフォンやタブレットでQRコードを読みとって動画をご覧ください。

生活スタイルに合わせて使い方自在

大きな食品トレイが余裕で入る上段フレッシュルームに、中型・小型2つの下段フレッシュルームをプラス。食品の種類や大きさ、保存期間で仕分けたりと、使い方に合わせて見やすく整理整頓。賞味期限切れのムダも減らせます。

使い分け例1 食品の種類で分ける

一度に見渡せる上段で生ものの使い忘れを減らし、大きさがいろいろな加工食品や調味料は下段ルームにすっきり収納。

使い分け例2 食品の保存期間で分ける

保存期間の長いお味噌や納豆パックなどを上段に並べて見やすく。その日に使う生鮮品は下段ルーム(中)にひとまとめ。

使い分け例3 容器の大きさで分ける

ファミリーパックや大きなトレイが丸ごと入る※2上段ルーム。下段ルームにはさまざまな食品パック、タレ類を区分けして収納。

約-1~2℃の低温で、おいしさ守る

生鮮食品、ヨーグルト・練り製品などを約-1~2℃の低温でおいしく保存。庫内に散在しがちな食品をすっきり収納し、使い忘れも減らせます。

ココがポイント

ケースごと、そのまま食卓へ。便利なフレッシュルーム(小)

フレッシュルームが、トレイ代わりに。お漬け物や佃煮などを入れて、ケースごとサッと朝の食卓へ。後片付けもラクラクです。調味料セットや晩酌セットなど、自分流にアレンジできます。

●このページは、AQR-FG50Dを中心に説明しています。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は微妙に異なります。

※1:冷蔵室(約3~5℃)よりも低い温度(約-1~2℃)で保存します。 ※2:食品のサイズによっては収納できない場合があります。 ※3:日持ちする期間は食品によって異なります。

すべて洗える気持ちよさ。
キレイな氷が毎日ある幸せ。
[清潔製氷 はずして洗お]

自分の手で、水の通り道をすみずみまでしっかりキレイに。
お手入れのしやすいAQUA独自の設計です。

給水パイプは短くて、中まで洗いやすい形状です。

［イメージ図］

最大
約150個※4
まで貯氷

はずして洗おを動画で確認
スマートフォンやタブレットでQRコードを読みとって動画をご覧ください。

給水経路をすべて洗える自動製氷機

給水タンク・パイプ・製氷皿まで、水の通るところをすべてカンタンに取りはずして洗えます。

給水パイプがとても短い

製氷皿も取り外しカンタン
＊製氷ユニットは水洗いできません。

スピーディに氷ができる「クイック製氷」

赤外線センサーが氷の表面温度を感知し、時間のロスを短縮※1。クイック製氷に設定すると、さらにスピーディに自動製氷※2できます。



［イメージ図］

おいしい氷が楽しめる

水道水はもちろん、ミネラルウォーターも使用できます。

衛生的にお使いいただくために

給水タンクや給水経路は無機系抗菌剤の入った部品を使用していますが、雑菌やニオイの発生をおさえ、おいしい氷を楽しむために、取扱説明書に基づき、週に一度（一般の水道水使用の場合）は必ずお手入れしてください。ミネラルウォーターや塩素分を抜いた水は、水アカ、ぬめりが発生しやすくなりますので、特に念入りなお手入れが必要です。

美しい透明感がもたらす、
上質なキッチンライフを。
[フレームレスガラストップ]

キッチンの個性を映すガラストップ冷蔵庫。
機能美を追求した美しい3色です。

触れた時だけ表示される「フィーリングタッチパネル」

冷蔵室ドアのホームキーに触れると操作部が表示。冷蔵室などの各部屋をタッチすると温度調節やモード設定ができます。
※野菜室は温度調節できません。



各部屋の温度調節・モード設定

●温度調節や操作したい部屋を選べます。

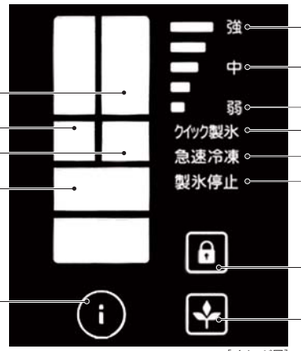

［イメージ図］

キズがつきにくい「強化処理ガラス」

透明感が美しい強化処理ガラスを採用。キズがつきにくく、お手入れもカンタン。また、出し入れしやすいフレンチタイプです。

キズがつきにくい

お手入れカンタン

AQUAの省エネ技術と節電機能

■高性能真空断熱材+高断熱ウレタン搭載
断熱性能が高い高性能真空断熱材を全面にレイアウト。また、ウレタン断熱材も断熱性能が高いものを採用。外気の侵入を抑えることで省エネ性能を高めました。

■高効率コンプレッサー搭載
エネルギー消費効率の高いコンプレッサーを搭載。また、冷蔵庫内の温度状況や外気温をセンサーで感知し、インバーター制御によりコンプレッサーの回転数を最適にすることで効率的に冷却運転します。

■節約ecoモード
「節約ecoモード」に設定することにより、食品への影響が少ない範囲で冷凍室の庫内温度を調整（約1～2℃高めにシフト）するとともに、コンプレッサーの回転数を抑えて運転。AQR-FG50Dは最大約10％節電※3することができます。

※3:通常運転との比較。「通常運転時0.95kWh」⇒「節約ecoモード時0.85kWh」。冷蔵室「中」・冷凍室「中」設定、周囲温度30℃、ドア開閉なし、自動製氷なしでの1日当たりの消費電力量から算出（当社独自条件での試験結果による）。JIS C 9801(2006年版)測定基準とは異なります。使用環境(周囲温度・ドア開閉頻度・食品収納量など)により節電効果は異なります。冷凍室が「弱」設定の時は節電効果がありません。

■消費電力量を抑えて、CO_2を削減
AQR-FG50D使用時の年間CO_2排出量
95[kg-CO_2/年]※
年間消費電力量220kWh/年
［06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)］
※環境省「CO_2みえ～るツール」より、CO_2排出係数0.43[kg-CO_2/kWh]にて算定。

地球環境に配慮 ノンフロン
■ノンフロンウレタン断熱材：ノンフロン断熱発泡ガス（シクロペンタン）を使用。
■ノンフロン冷媒：代替フロン（R134a）より、地球温暖化への影響が少ないノンフロン冷媒（R600a）を採用しています。
●無鉛ハンダの使用など環境影響化学物質の使用量を削減

●このページは、AQR-FG50Dを中心に説明しています。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は微妙に異なります。 ※1:通常運転時の平均自動製氷時間［約110分］。周囲温度30℃、扉開閉なし。 ※2:「クイック製氷」に設定した場合の最短自動製氷時間［約70分］。周囲温度30℃、扉開閉なし。 ※4:氷を平らにした場合。

まとめ買いしてもキレイに収納。キッチンライフに こだわった大容量501L。

棚位置やドアポケットの高さを、使いやすくアレンジ。
2段引き出しで見やすく出し入れしやすい冷凍室や、
サイズに合わせて整理できる野菜室など、
フレキシブルに収納できる大容量のフレンチドアです。

［イメージ図］

冷蔵室

丈夫でお手入れしやすい

全段 強化ガラス棚

ドアポケットにひと工夫

卵皿&チューブスタンド

卵をパックのまま収納　チューブを取りやすく手前に

食品や容器に合わせて高さを調節

じざい棚

スライドさせたとき　奥にたたんだとき

食品に合わせて使いやすく

高さ調節ポケット

庫内の気になるニオイ・雑菌を分解※1

Agイオン除菌※1・酵素脱臭フィルター

酵素がニオイを吸着・脱臭。Agイオンが雑菌を除菌*するので、クリーンな冷気で冷やします。

*除菌効果は試験結果であり、実使用空間での実証結果ではありません。



［イメージ図］

冷凍室

整理しやすく取り出しやすい

まん中2段フリーザー

冷凍保存する食品に合わせて、3つの引き出しに見やすく整理できます。

●ホームフリージングを
スピーディに「急速冷凍※2」

●アイスルームを
冷凍室として使える

冷凍食品の収納スペースアップに

［イメージ図］

野菜室

野菜もペットボトルも一目で見渡せる

野菜ケース／スライドケース

●野菜の老化を抑える
「エチレンガスカットフィルター」

野菜や果物の老化を早めるエチレンガスをカット※3（フィルター成分との反応により、水分と酸化物に変化し空気中に戻ります）。鮮度とビタミン※4を守ります。

エチレンガスとは…
エチレンガスは、どの野菜や果物からも発生し、野菜自身の熟成を促進し、老化を早めるので、葉物野菜などは黄変しやすく、傷みやすくなります。

［イメージ図］

●このページは、AQR-FG50Dを中心に説明しています。●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は微妙に異なります。 ※1:試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:フィルム密着法（JIS Z 2801）／除菌方法:フィルターへの除菌成分の担持／処理部品名:冷気ダクト内のフィルター／試験結果:99.9%以上。（試験番号:12231795-1）※2:「急速冷凍」に設定時のみ。 ※3:エチレンガスの除去率。エチレンガスカットフィルター有り約53%、エチレンガスカットフィルター無し約5.4%。テトラバッグ（5L、周囲温度6℃）内に注入した100ppmのエチレンガスの3時間後の除去率（当社独自条件での試験結果による）。／実使用空間での実証結果ではありません。 ※4:ビタミンCを添加したビタミンシートで、菌の繁殖、野菜や果物の酸化を抑え、ビタミンを守ります。試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:ハロー法／抗菌方法:抗菌成分の担持／処理部品名:野菜室内カセットのフィルター／試験結果:ハロー試験により効果を確認（試験番号:006310）。／実使用空間での実証結果ではありません。※5:通常のご使用において。万一、割れたり破損した場合は部品交換（有料）してください。※6:ペットボトルの形状によっては、収納できない場合があります。

ガラストップドア
幅685mm

スマートエアカーテン搭載、フレンチドアの大容量ガラストップ 冷蔵庫。

定格内容積 **501L**

AQR-FG50D

オープン価格*

ノンフロン　グリーン購入法適合商品

NEW

スマートエアカーテン Smart Air Curtain

(HD)チャコール

POINT 01 スマートエアカーテン

〈イメージ図〉

POINT 02 トリプルフレッシュルーム

POINT 03 清潔製氷「はずして洗お」

電動ポンプを使わない静かなソレノイド方式

〈イメージ図〉

◆幅685×高さ1,836×奥行713mm　◆質量:126kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。



2010年省エネ基準達成率
260%

年間消費電力量(50/60Hz)
220kWh/年※1
06年新測定方法
(JIS C 9801-2006年)

※1:上段冷凍室を冷凍(ツースター)で測定した場合の値です。

冷蔵室 264L
内フレッシュルーム 24L
アイスルーム 18L(10L*1) 上段冷凍室 23L(14L)
下段冷凍室 107L〈62L〉
野菜室 89L〈57L〉

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP19をご覧ください。

(W)ピュアホワイト　(HD)チャコール　(R)スカーレット

主な特長	冷蔵室								アイスルーム/冷凍室							野菜室		その他							
	スマートエアカーテン	LED庫内灯	除菌・脱臭触媒フィルター	全段強化ガラス棚	高さ調節棚	じざい棚	高さ調節ポケット	フレッシュルーム	清潔製氷「はずして洗お」	クイック製氷	最大貯氷量(自動製氷時)	貯氷コーナー	急速冷凍	フリージングトレイ	バスケット	エチレンガスカットフィルター	スライドケース	2Lペットボトル収納	ガラストップドア	タッチパネル	節約ecoモード	真空断熱材	ドアアラーム	静音化設計※8	キャスター
AQR-FG50D	●	ツイン	●※3	●	●	●	●	卵12個 チューブ4本 / トリプル 24L	●	●※4	約150個※5	独立アイスルーム	●※4	1枚	●	●	●	2本※6	●	●	●	●	●※7	約18dB	4輪

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。 *オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までお確かめください。●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は微妙に異なります。

※2:製氷ユニットを取り外した場合の食品収納スペースの目安。 ※3:試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)／除菌方法:フィルターへの除菌成分の担持／処理部品名:冷気ダクト内のフィルター／試験結果:99.9%以上(試験番号:12231795-1)。／実使用空間での実証結果ではありません。 ※4:クイック製氷と急速冷凍は同時に使用できません。 ※5:氷を平らにした場合。 ※6:ペットボトルの形状によっては、収納できない場合があります。 ※7:冷蔵室・アイスルーム・野菜室。 ※8:JIS C 9607規定の騒音試験による(安定運転時)。

ガラストップドア
幅685mm

スマートエアカーテン搭載、フレンチドアのガラストップ冷蔵庫。

定格内容積 **495L**

AQR-FG50C

オープン価格* ※※※

ノンフロン　グリーン購入法適合商品

在庫僅少

POINT 01 スマートエアカーテン

〈イメージ図〉

POINT 02 トリプルフレッシュルーム

POINT 03 清潔製氷「はずして洗お」

電動ポンプを使わない静かなソレノイド方式

〈イメージ図〉

(S)ブルーシルバー

◆幅685×高さ1,836×奥行713mm　◆質量:126kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。



2010年省エネ基準達成率
258%

年間消費電力量(50/60Hz)
220kWh/年※1
06年新測定方法
(JIS C 9801-2006年)

※1:上段冷凍室を冷凍(ツースター)で測定した場合の値です。

冷蔵室 264L
内フレッシュルーム 24L
アイスルーム 18L(10L*1) 上段冷凍室 21L(14L)
下段冷凍室 103L〈62L〉
野菜室 89L〈57L〉

〈　〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP19をご覧ください。

(S)ブルーシルバー

主な特長	冷蔵室									アイスルーム/冷凍室							野菜室		その他						
	スマートエアカーテン	LED庫内灯	除菌・脱臭触媒フィルター	全段強化ガラス棚	高さ調節棚	じざい棚	高さ調節ポケット	卵皿&チューブスタンド	フレッシュルーム	清潔製氷「はずして洗お」	クイック製氷	最大貯氷量(自動製氷時)	貯氷コーナー	急速冷凍	フリージングトレイ	バスケット	エチレンガスカットフィルター	スライドケース	2Lペットボトル収納	ガラストップドア	タッチパネル	節約ecoモード	真空断熱材	ドアアラーム	静音化設計	キャスター
AQR-FG50C	●	ツイン	●※3	●	●	●	●	卵12個 チューブ4本	トリプル 24L	●	●※4	約150個 ※5	独立アイスルーム	●※4	2枚	●	●	●	2本 ※6	●	●	●	●	●※7	約18dB ※8	4輪

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。　*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。　● 在庫僅少 マークの商品は品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までお確かめください。●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は微妙に異なります。

ガラストップドア
幅655mm

美しさと使いやすさにこだわったフレンチドア400L。

定格内容積 **400L**

AQR-FG40C

オープン価格* ※※※

ノンフロン

2010年省エネ基準達成率
123%

年間消費電力量(50/60Hz)
430kWh/年
06年新測定方法
(JIS C 9801-2006年)

NEW

(R)ルビーレッド

◆幅655×高さ1,804×奥行642mm※　◆質量:99kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。



※奥行はハンドル部・脚カバー除く

冷蔵室 221L
内フレッシュルーム 53L
アイスルーム 20L(11L*3) 上段冷凍室 20L(10L)
下段冷凍室 65L〈41L〉
野菜室 74L〈47L〉

〈　〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP19をご覧ください。

(K)シャドウブラック

(R)ルビーレッド

ガラストップドア
幅655mm

鮮やかを選ぶ。華やかと暮らす。フレンチドアのガラストップ冷蔵庫。

定格内容積 **400L**

AQR-FG40B

オープン価格* ※※※

ノンフロン

在庫僅少

2010年省エネ基準達成率
123%

年間消費電力量(50/60Hz)
430kWh/年
06年新測定方法
(JIS C 9801-2006年)

(A)サファイアブルー

◆幅655×高さ1,804×奥行642mm※　◆質量:99kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。



※奥行はハンドル部・脚カバー除く

冷蔵室 221L
内フレッシュルーム 53L
アイスルーム 20L(11L*3) 上段冷凍室 20L(10L)
下段冷凍室 65L〈41L〉
野菜室 74L〈47L〉

〈　〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP19をご覧ください。


(A)サファイアブルー

(R)ルビーレッド

主な特長	冷蔵室								アイスルーム/冷凍室							野菜室		その他						
	LED庫内灯	除菌・脱臭触媒フィルター	全段強化ガラス棚	高さ調節棚	じざい棚	高さ調節ポケット	卵皿(収納数)	フレッシュルーム	清潔製氷「はずして洗お」	クイック製氷	最大貯氷量(自動製氷時)	貯氷コーナー	クイック冷凍	フリージングトレイ	バスケット	エチレンガスカットフィルター	スライドケース	2Lペットボトル収納	ガラストップドア	節約ecoモード	真空断熱材	ドアアラーム	静音化設計 ※8	キャスター
AQR-FG40C AQR-FG40B	●	●※3	●	●	●	●	14個	16L	●	●	約200個 ※5	独立アイスルーム	●	●	●	●	●	5本 ※6	●	●	●	冷蔵室・アイスルーム	約23dB	4輪

※2:製氷ユニットを取り外した場合の食品収納スペースの目安。　※3:試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)／除菌方法:フィルターへの除菌成分の担持／処理部品名:冷気ダクト内のフィルター／試験結果:99.9%以上(試験番号:12231795-1)。／実使用空間での実証結果ではありません。　※4:クイック製氷と急速冷凍は同時に使用できません。　※5:仕切り板を右端(FG40C/FG40Bのみ)にして氷を平らにした場合。　※6:ペットボトルの形状によっては、収納できない場合があります。　※7:冷蔵室・アイスルーム・野菜室。　※8:JIS C 9607規定の騒音試験による(安定運転時)。

フラット＆スクエア
幅600mm

まん中2段フリーザーが使いやすい、自動製氷機付き355L。

定格内容積 **355L**

AQR-SD36D

オープン価格* ＊＊＊

ノンフロン

左開きもあります。
AQR-SD36DL(W)
庫内仕様は右開きと同じです。

2010年省エネ基準達成率
120%

年間消費電力量(50/60Hz)
400kWh/年
06年新測定方法
(JIS C 9801-2006年)

NEW

and Smart

(T)バーガンディ

(W)プレミアムホワイト

(T)バーガンディ

◆幅600×高さ1,729×奥行662mm※ ◆質量:72kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。



※奥行はハンドル部・脚カバー除く

冷蔵室 197L
内フレッシュルーム 5L
上段冷凍室 42L〈24L※1〉
下段冷凍室 47L〈27L〉
野菜室 69L〈48L〉

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP19をご覧ください。

フラット＆スクエア
幅600mm

フラット＆スクエアデザインで、自動製氷機付き355L。

在庫僅少

定格内容積 **355L**

AQR-SD36C

オープン価格* ＊＊＊

ノンフロン

左開きもあります。
AQR-SD36CL(W)
庫内仕様は右開きと同じです。

2010年省エネ基準達成率
120%

年間消費電力量(50/60Hz)
400kWh/年
06年新測定方法
(JIS C 9801-2006年)

and Smart

(W)プレミアムホワイト

(P)アプリコットピンク

(W)プレミアムホワイト

◆幅600×高さ1,729×奥行662mm※ ◆質量:72kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。



※奥行はハンドル部・脚カバー除く

冷蔵室 197L
内フレッシュルーム 5L
上段冷凍室 42L〈24L※1〉
下段冷凍室 47L〈27L〉
野菜室 69L〈48L〉

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP19をご覧ください。

フラット＆スクエア
幅560mm

食生活にあなたらしいスタイルを、自動製氷機付き275L。

定格内容積 **275L**

AQR-SD28C

オープン価格* ＊＊＊

ノンフロン

2010年省エネ基準達成率
122%

年間消費電力量(50/60Hz)
430kWh/年
06年新測定方法
(JIS C 9801-2006年)

and Smart

(W)プレミアムホワイト

(W)プレミアムホワイト

(K)プレミアムブラック

◆幅560×高さ1,615×奥行635mm※ ◆質量:59kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。



※奥行はハンドル部除く

冷蔵室 173L
内野菜ケース 19L
内フレッシュケース 5L
冷凍室 102L

フラット＆スクエア
幅560mm

こだわりのカラーで毎日を飾る、充実機能が使いやすい275L。

定格内容積 **275L**

AQR-D28C

オープン価格* ＊＊＊

ノンフロン グリーン購入法適合商品

2010年省エネ基準達成率
135%

年間消費電力量(50/60Hz)
390kWh/年
06年新測定方法
(JIS C 9801-2006年)

and Smart

(A)アイスブルー

(K)プレミアムブラック

(A)アイスブルー

◆幅560×高さ1,615×奥行635mm※ ◆質量:57kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。



※奥行はハンドル部除く

冷蔵室 173L
内野菜ケース 19L
内フレッシュケース 5L
冷凍室 102L

主な特長	冷蔵室 LED庫内灯	除菌・脱臭触媒フィルター	高さ調節棚	じざい棚	高さ調節ポケット	卵皿&チューブスタンド	フレッシュルーム	アイスルーム/冷凍室 清潔製氷「はずして洗お」	最大貯氷量(自動製氷時)	貯氷コーナー	クイック冷凍	フリージングトレイ	野菜室 バスケット	2Lペットボトル収納	その他 節約ecoモード	ドアアラーム	静音化設計 ※6	キャスター
AQR-SD36D AQR-SD36C	●	●※2	●	●	●	卵12個 チューブ4本	13L	●	約150個 ※3	●	●	●	●※4	4本 ※5	●	冷蔵室・上段冷凍室	約23dB	4輪

主な特長	冷蔵室 LED庫内灯	除菌・脱臭触媒フィルター	卵皿(収納数)	フレッシュケース	野菜ケース	冷凍室 清潔製氷「はずして洗お」	最大貯氷量(自動製氷時)	製氷皿	貯氷コーナー	3段ケース	クイック冷凍	その他 節約ecoモード	ドアアラーム	静音化設計 ※6	キャスター
AQR-SD28C	●	●※2	10個	5L	19L	●	約100個 ※3		●	●	●	●	冷蔵室・冷凍室	約23dB	2輪(後輪)
AQR-D28C	●	●※2	10個	5L	19L			●	●	●			冷蔵室	約23dB	2輪(後輪)

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。 ＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ● 在庫僅少 マークの商品は品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までお確かめください。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は微妙に異なります。

※1:製氷ユニットを取り外した場合の食品収納スペースの目安。 ※2:試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)／除菌方法:フィルターへの除菌成分の担持／処理部品名:冷気ダクト内のフィルター／試験結果:99.9%以上(試験番号:12231795-1)。／実使用空間での実証結果ではありません。 ※3:氷を平らにした場合。 ※4:固定の野菜バスケットになります。 ※5:ペットボトルの形状によっては、収納できない場合があります。 ※6:JIS C 9607規定の騒音試験による(安定運転時)。

片開き4ドア
幅600mm

まん中2段フリーザーで使いやすい、幅60cmスリムタイプ。

定格内容積 **355L**

AQR-361C

オープン価格* ※※※

ノンフロン

左開きもあります。
AQR-361CL(S)
庫内仕様は右開きと同じです。

2010年省エネ基準達成率
130%

年間消費電力量(50/60Hz)
370kWh/年
06年新測定方法
(JIS C 9801-2006年)

◆幅600×高さ1,724×奥行672mm※ ◆質量:72kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
＊レンジを置かない場合。



※奥行はハンドル部・脚カバー除く

冷蔵室 197L
内フレッシュルーム16L
上段冷凍室 42L〈22L〉
下段冷凍室 47L〈27L〉
野菜室 69L〈48L〉

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP19をご覧ください。

(S)ブライトシルバー

(W)ナチュラルホワイト

片開き3ドア
幅600mm

ロータイプで使いやすい、幅60cmスリムタイプ。

定格内容積 **272L**

AQR-271C

オープン価格* ※※※

ノンフロン グリーン購入法適合商品

2010年省エネ基準達成率
140%

年間消費電力量(50/60Hz)
340kWh/年
06年新測定方法
(JIS C 9801-2006年)

◆幅600×高さ1,419×奥行667mm※ ◆質量:63kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
＊レンジを置かない場合。



※奥行はハンドル部・脚カバー除く

冷蔵室 178L
内フレッシュルーム16L
冷凍室 50L〈29L〉
野菜室 44L〈30L〉

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP19をご覧ください。

(W)ナチュラルホワイト

(S)ブライトシルバー (W)ナチュラルホワイト

主な特長	冷蔵室								冷凍室		野菜室		その他				
	LED庫内灯	除菌・脱臭触媒フィルター	高さ調節棚	じざい棚	高さ調節ポケット	卵皿&チューブスタンド	フレッシュルーム		製氷皿	貯氷コーナー	バスケット	2Lペットボトル収納	節約ecoモード	ドアアラーム	静音化設計※7	キャスター	耐熱100℃テーブル※1
AQR-361C	●	●※3	●	●	●	卵12個 チューブ4本	16L		●	●	●※5	4本 ※6	●	冷蔵室	約23dB	4輪	
AQR-271C	●	●※3	●	●	●	卵12個 チューブ4本	16L		●	●※4	●※5		●	冷蔵室	約23dB	2輪	●

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。 ＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までお確かめください。●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は微妙に異なります。

片開き2ドア
幅525mm

キッチンを明るくする、お料理好きのシングル向け2ドア。

and Smart

定格内容積 **184L**

AQR-18D

オープン価格* ※※※

ノンフロン グリーン購入法適合商品

2010年省エネ基準達成率
129%

年間消費電力量(50/60Hz)
320kWh/年
06年新測定方法
(JIS C 9801-2006年)

NEW 2014年12月上旬 発売予定

(R)ルージュ

本格派タイプのオーブンレンジが置ける※1

<ワイド52.5cm>
耐熱100℃テーブル

クラスNo.1※2の大容量

54Lビッグフリーザー

※2:2014年11月27日時点。
定格内容積200L以下クラスの冷凍冷蔵庫において(当社調べ)。

◆幅525×高さ1,300×奥行576mm ◆質量:42kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。
＊レンジを置かない場合。



冷蔵室 130L
冷凍室 54L〈37L〉

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP19をご覧ください。

(R)ルージュ

(W)ミルク

片開き2ドア
幅525mm

冷凍食品をたっぷりストック、使えるコンパクト2ドア。

and Smart

定格内容積 **157L**

AQR-16D

オープン価格* ※※※

ノンフロン グリーン購入法適合商品

2010年省エネ基準達成率
130%

年間消費電力量(50/60Hz)
300kWh/年
06年新測定方法
(JIS C 9801-2006年)

NEW 2014年12月上旬 発売予定

(S)アーバンシルバー

本格派タイプのオーブンレンジが置ける※1

<ワイド52.5cm>
耐熱100℃テーブル

クラスNo.1※2の大容量

54Lビッグフリーザー

※2:2014年11月27日時点。
定格内容積200L以下クラスの冷凍冷蔵庫において(当社調べ)。

◆幅525×高さ1,160×奥行576mm ◆質量:38kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。
＊レンジを置かない場合。



冷蔵室 103L
冷凍室 54L〈37L〉

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP19をご覧ください。

(S)アーバンシルバー

(W)ミルク

主な特長	冷蔵室					冷凍室			その他	
	LED庫内灯	除菌・脱臭触媒フィルター	ガラス棚	高さ調節棚	フリーケース	製氷皿	貯氷コーナー	バスケット	静音化設計※7	耐熱100℃テーブル※1
AQR-18D	●	●※3	●	●	●	●	●	●	約23dB	●
AQR-16D	●	●※3	●	●	●	●	●	●	約23dB	●

※1:オーブンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。 ※3:試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)／除菌方法:フィルターへの除菌成分の担持／処理部品名:冷気ダクト内のフィルター／試験結果:99.9%以上(試験番号:12231795-1)。／実使用空間での実証結果ではありません。 ※4:透明樹脂製のケースです。
※5:固定の野菜バスケットになります。 ※6:ペットボトルの形状によっては、収納できない場合があります。 ※7:JIS C 9607規定の騒音試験による(安定運転時)。

ファン式ミニ2ドア 幅476mm

定格内容積 **137L**

AQR-141D

オープン価格* ☆☆☆

ノンフロン　グリーン購入法適合商品

2010年省エネ基準達成率**110**%

年間消費電力量(50/60Hz)**330**kWh/年
06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)

◆幅476×高さ1,211×奥行550mm ◆質量:31kg



■据付必要寸法図(単位:mm)

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。
＊レンジを置かない場合。

冷凍室 43L
冷蔵室 94L

NEW 2014年12月上旬 発売予定

(S)アーバンシルバー

ファン式フリーザー 幅596mm

定格内容積 **118L**

AQF-12RA

オープン価格* ☆☆☆

ノンフロン

2010年省エネ基準達成率**110**%

年間消費電力量(50/60Hz)**380**kWh/年※2
06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)

◆幅596×高さ895×奥行596mm※ ◆質量:44kg



■据付必要寸法図(単位:mm)

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。
＊レンジを置かない場合。
※奥行は脚カバー除く

上段29L〈19L〉
中段29L〈20L〉
下段60L〈36L〉

＜　＞内は食品収納スペースの目安。詳しくはP19をご覧ください。

冷凍・氷温・冷蔵、3温度切替※1。

壁ピタ設置
霜取り自動

(W)クールホワイト

直冷式ミニ2ドア 幅476mm

霜取り手動

この冷蔵庫の冷凍室は自動霜取りではありませんので、取扱説明書をお読みいただき、正しく霜取りを行ってください。

定格内容積 **109L**

NEW 2014年11月下旬 発売予定

AQR-111D

オープン価格* ☆☆☆

ノンフロン　グリーン購入法適合商品

(S)アーバンシルバー

2010年省エネ基準達成率**102**%

年間消費電力量(50/60Hz)**270**kWh/年
06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)

◆幅476×高さ1,088×奥行500mm ◆質量:28kg



■据付必要寸法図(単位:mm)

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。
＊レンジを置かない場合。

冷凍室 29L
冷蔵室 80L

直冷式1ドア 幅426mm

霜取り手動

この冷蔵庫は自動霜取りではありませんので、取扱説明書をお読みいただき、正しく霜取りを行ってください。

定格内容積 **75L**

AQR-81C

オープン価格*

ノンフロン　グリーン購入法適合商品

(S)メタリックシルバー

2010年省エネ基準達成率**109**%

年間消費電力量(50/60Hz)**200**kWh/年
06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)

◆幅426×高さ827×奥行459mm ◆質量:19kg



■据付必要寸法図(単位:mm)

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。

(ご注意)製氷コーナーでは、アイスクリームや冷凍食品の貯蔵はできません。

直冷式フリーザー 幅940mm

急速冷凍※3
霜取り手動

このフリーザーは自動霜取りではありませんので、取扱説明書をお読みいただき、正しく霜取りを行ってください。

定格内容積 **205L**

AQF-21CA

オープン価格* ☆☆☆

ノンフロン

(W)スノーホワイト

2010年省エネ基準達成率**178**%

年間消費電力量(50/60Hz)**300**kWh/年
06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)

◆幅940×高さ885×奥行565mm ◆質量:41kg



■据付必要寸法図(単位:mm)

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。
＊キャスターを含む寸法。上部は扉が全開できるスペースをおとりください。

直冷式フリーザー 幅570mm

急速冷凍※3
霜取り手動

このフリーザーは自動霜取りではありませんので、取扱説明書をお読みいただき、正しく霜取りを行ってください。

定格内容積 **103L**

AQF-10CA

オープン価格* ☆☆☆

ノンフロン

(W)スノーホワイト

2010年省エネ基準達成率**144**%

年間消費電力量(50/60Hz)**240**kWh/年
06年新測定方法(JIS C 9801-2006年)

◆幅570×高さ885×奥行565mm ◆質量:34kg



■据付必要寸法図(単位:mm)

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。
＊キャスターを含む寸法。上部は扉が全開できるスペースをおとりください。

主な特長	冷蔵室 庫内灯	高さ調節棚	野菜ケース	冷却器(製氷コーナー)	冷凍室 製氷皿	−18℃冷凍	アイスペール	高さ調節棚	その他 霜取り方式	耐熱100℃テーブル ※5	トップテーブル	静音化設計 ※6	温度調節
AQR-141D	●	●	●		●	●	●	●	自動	●		約23dB	庫内
AQR-111D	●	●	●		●	●			手動 ※4	●		約23dB	庫内
AQR-81C	●	●		製氷皿					手動 ※4		●	約25dB	庫内

主な特長	庫内灯	−18℃冷凍	バスケット	急速冷凍 ※3	冷凍/氷温/冷蔵切替式 ※1	フリージングトレイ	静音化設計 ※6	霜取り方式	通電ランプ	キャスター	耐熱100℃テーブル ※5	温度調節
AQF-12RA		●			●	●	約25dB	自動		2輪(後輪)	●	庫外
AQF-21CA	●	●	●	●			約25dB	手動※4	●	4輪		庫外
AQF-10CA		●	●	●			約25dB	手動※4	●	4輪		庫外

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。 ＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は微妙に異なります。

※1:温度切替は庫内全体での切り替えになります。引き出しごとに設定はできません。 ※2:冷凍使用の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は160kWh/年です。) ※3:庫内を早く冷やしたいとき、一度に多量の食品を入れたときに急冷スイッチを「入」にすると、コンプレッサーが連続運転となり早く温度が下がります。24時間以内に解除が必要です。 ※4:手動での霜取り方法については、取扱説明書をお読みいただき、正しく霜取りを行ってください。 ※5:オーブンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。 ※6:JIS C 9607規定の騒音試験による(安定運転時)。

冷蔵庫を上手に、安心してお使いいただくために。

冷蔵庫据え付けのご注意

●水平で丈夫な床に…不安定な据え付けは、振動や騒音の原因となります。水平で丈夫な床に設置し、ガタつく時は調整脚で安定させてください。 ●水気、湿気の多いところは避けて…流し台の横など、水気や湿気の多いところに据え付けますと、絶縁不良やサビの原因となりますので、避けてください。 ●冷蔵庫専用の単独コンセントを…タコ足配線は事故・故障の原因となります。 ●直射日光や発熱物の近くは避けて、風通しのよいところで周囲にすきまをとってください。 ●据え付けスペースについて…放熱が悪いと冷却力を弱め、余分な電気代がかかる原因となりますので、冷蔵庫の側面、背面及び上部などに放熱スペースが必要です。必要な放熱スペースについては各機種ごとに記載してありますのでご確認ください。

冷蔵庫の内容積について

●カタログに表示の「定格内容積」は、日本工業規格(JIS C 9801)に基づき、庫内部品のうち、冷やす機能に影響がなく、工具なしではずせる棚やケース等を外した状態で算出したものです。この「定格内容積」には、「食品収納スペース」と「冷気循環スペース」とを含みます。 ●引き出し式貯蔵室(冷凍室、野菜室、アイスルーム等)の場合、「定格内容積」とあわせて「食品収納スペースの目安」を表示しています。なお、回転扉式冷凍室の「食品収納スペース」については、冷気の循環を考慮して「定格内容積」の65%程度を目安としてください。食品の詰め込み過ぎは、庫内の冷えムラや電気のムダの原因となります。

冷蔵庫ご使用の際のご注意

●運転中の冷蔵庫のそばでラッカー等の可燃性スプレーを使用しないでください。 ●家庭用冷蔵庫・冷凍庫は、使い方の激しい業務用には適しません。業務用には、専用機種をご使用ください。 ●家庭用冷蔵庫は静止した状態で使うように設計されています。車輌、船舶でのご使用には向きません。このような場合の故障は、有償修理とさせていただきます。

食品の保存について

●冷蔵庫を過信しないでください。食品は冷蔵・冷凍保存する場合でも、時間の経過とともに品質が劣化していきます。新鮮な食品を選び、早めにお召し上がりください。 ●乳脂肪分の多いアイスクリームは、−18℃程度の冷凍室(フリーザー)でもカチカチには凍りません。また、冷凍室(フリーザー)のドアポケットは、扉開閉時に外気の影響を最も受けやすい所です。必ず庫内で保存してください。 ●ビン・缶類は冷凍室(フリーザー)に入れないでください。中身が凍って割れることがあり、危険です。 ●冷蔵室でも食品が凍ることがあります。 ●冷気の吹き出し口の近くや冷却器の近くは温度が低いため、水気の多い食品(豆腐・野菜など)を置くと凍ることがあります。 ●冷凍室(フリーザー)の温度調節ダイヤルを強く冷える目盛りに長時間セットしておくと、冷蔵室の食品が凍ることがあります。 ●冷蔵庫の周囲温度が5℃以下になると、食品が凍ることがあります。このような時は、冷凍室(フリーザー)、冷蔵室とも温度調節ダイヤルを<弱>に合わせると幾分凍りにくくなります。

その他ご了解いただきたい点

●使いはじめはドアを開けた時、プラスチック類の臭いがすることがありますが、有害ではありません。冷却すれば消えますので、そのままお使いください。 ●冷蔵庫の前面や側面が熱く感じることがあります。これは冷蔵庫への露つき防止と放熱を行うためのパイプが組み込まれているからです。特に夏場や運転の初めには熱く感じますが、庫内への影響はありません。 ●硫化ガス噴出の温泉地区等に据え付ける場合は、配管の防錆処理が必要となる場合がありますので、あらかじめ販売店にご相談ください。

冷凍室(フリーザー)の性能について

冷凍室(フリーザー)の性能は、記号によって区分表示しております。記号ごとの性能は日本工業規格(JIS C 9607)に規定された試験条件で試験した時の冷凍負荷温度(食品温度)が次の表のようになるものをいいます。ただし、貯蔵期間は食品の種類、冷凍室に入れるまでの温度、使用条件などによって違いますので、一応の目安としてご覧ください。

●冷凍室の性能

記号	ワンスター ☆	ツースター ☆☆	スリースター ☆☆☆	フォースター ☆☆☆☆
冷凍負荷温度(食品温度)	−6℃以下	−12℃以下	−18℃以下	
冷凍食品の貯蔵期間の目安	約1週間	約1カ月	約3カ月	

●JISの試験方法は、次の通りです。
①冷蔵室内温度が、0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるよう、温度調節ダイヤルを調節して試験します。
②電気冷蔵庫または電気冷凍庫を据え付けてある部屋の温度が15〜30℃の範囲にあるのを基準にしてあります。
③冷凍室定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を、24時間以内に−18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。

冷蔵庫の消費電力量について

●年間消費電力量は、JIS C 9801(2006年版)で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
●使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

●年間消費電力量測定方法

JIS C 9801(2006年版)消費電力量測定方法				
種類	冷凍冷蔵庫		冷蔵庫	冷凍庫
	[スリースター]・[フォースター]機種			
庫内温度	冷凍室	冷蔵室	冷蔵室	冷凍室
	−18℃以下	4℃以下	4℃以下	−18℃以下
扉開閉回数※1	8回/日	35回/日	35回/日	8回/日
周囲温度	30℃ 及び 15℃			
周囲湿度	30℃測定時:70±5%、15℃測定時:55±5%			
消費電力量の表示	年間消費電力量(kWh/年) (周囲温度30℃測定による1日当りの消費電力量180日分と周囲温度15℃測定による1日当りの消費電力量185日分の合計)			

＊1 冷気自然対流方式の場合は、扉開閉は行わない。
＊その他の消費電力測定中の条件(冷気強制循環方式)の変更:より使用実態に近い状態で消費電力量を測定するため、冷蔵室及び冷凍室それぞれの容積に応じて水の入ったペットボトルなどを入れたり、自動製氷機能、脱臭機能等の付加機能を作動させることにしました。

グリーン購入法適合商品
このマークの商品は、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に対応している商品です。

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2010年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

（価格はすべてオープン価格*です。）

ドア数	ガラストップドア		フラット&スクエア			片開き4ドア	片開き3ドア	片開き2ドア		片開き2ドア		片開き1ドア	引き出し式3ドア	上開き1ドア	
定格内容積	501L	400L	355L	275L	275L	355L	272L	184L	157L	137L	109L	75L	118L	205L	103L
品番	AQR-FG50D	AQR-FG40C	AQR-SD36D	AQR-SD28C	AQR-D28C	AQR-361C	AQR-271C	AQR-18D	AQR-16D	AQR-141D	AQR-111D	AQR-81C	AQF-12RA	AQF-21CA	AQF-10CA
掲載ページ	11 ページ	14 ページ	15 ページ	16 ページ	16 ページ	17 ページ	17 ページ	18 ページ	18 ページ	19 ページ	19 ページ	19 ページ	20 ページ	20 ページ	20 ページ
外観															
カラー 右開き	W HD R	K R	W T	W K	K A	S W	S W	R W	S W	S	S	S	W	W	W
カラー 左開き	フレンチドア（両開き）	フレンチドア（両開き）	W			S							［引き出し］	［上開き］	［上開き］
幅（mm）	685	655	600	560	560	600	600	525	525	476	476	426	596	940	570
外形寸法と定格内容積															
年間消費電力量（50/60Hz）06年新測定方法（JIS C 9801-2006年）	220kWh/年※2	430kWh/年	400kWh/年	430kWh/年	390kWh/年	370kWh/年	340kWh/年	320kWh/年	300kWh/年	330kWh/年	270kWh/年	200kWh/年	☆380kWh/年 ☆160kWh/年	300kWh/年	240kWh/年
製品質量（kg）	126	99	72	59	57	72	63	42	38	31	28	19	44	41	34
定格消費電力 50/60Hz（W） 電動機	80/80	120/120	80/90	70/80	70/80	80/90	70/75	65/65	65/65	61/65	61/65	55/55	70/75	78/78	60/60
定格消費電力 50/60Hz（W） 電熱装置	180/180	152/152	132/132	132/132	137/137	130/130	130/130	110/110	110/110	110/110	5/5	—	130/130	—	—
冷蔵室	スマートエアカーテン														
冷蔵室	全段強化ガラス棚														
冷蔵室	ツインLED庫内灯	LED庫内灯													
冷蔵室	除菌※3・脱臭触媒フィルター														
アイスルーム	清潔製氷「はずして洗お」														
アイスルーム	クイック製氷														
冷凍室	急速冷凍（クイック冷凍）														
野菜室	エチレンガスカットフィルター														
省エネその他 節約ecoモード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
省エネその他 インバーター・真空断熱材	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ノンフロン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
冷凍室の性能	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆		☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆

外形寸法と定格内容積
< >内は食品収納スペースの目安。詳しくは、P19をご覧ください。
↔据付に必要な寸法
↔最小必要設置スペース
（年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。）
★レンジを置かない場合。
冷蔵室 / 内フレッシュルーム / 内野菜ケース / アイスルーム / 冷凍室 / 野菜室
奥行（ハンドル部・脚カバー含む） 幅 高さ 単位（mm）

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫（家庭用）を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。 *オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までお確かめください。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は微妙に異なります。

※1：製氷ユニットを取りはずした場合の食品収納スペースの目安。 ※2：上段冷凍室を冷凍（ツースター）で測定した場合の値です。 ※3：試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法：フィルム密着法（JIS Z 2801）／除菌方法：フィルターへの除菌成分の担持／処理部品名：冷気ダクト内のフィルター／試験結果：99.9%以上（試験番号：12231795-1）。／実使用空間での実証結果ではありません。 ☆印は、上段が冷凍使用時、下段が冷蔵使用時です。